





MTP Fiber Optic TAPs

Optimized for 40G and 100G network

1 and 2 TAP links

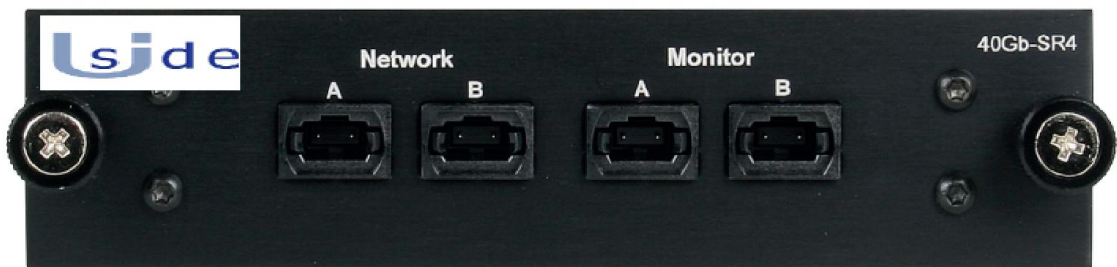

40G: F1M4-SR4 / 100G: F1M4-SR10

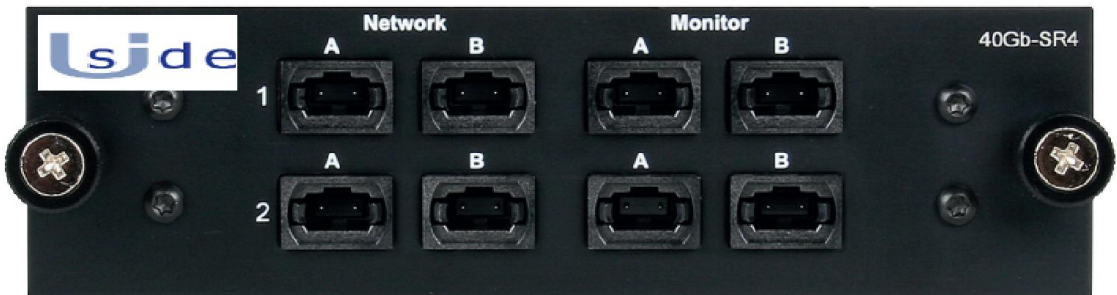

40G: F2M4-SR4 / 100G: F2M4-SR10

1. 특징

- 공간효율성

1U 사이즈에 6개의 탭을 수용할 수 있습니다.(F2M4 모델에 한함)

그러므로 1U 사이즈 공간에 6개의 ILNINE LINK를 모니터링 할 수 있습니다.

- 무전원 동작

광 스플리터 장비로써 별도의 전원이 필요 없습니다.

No packet Loss, No Point of Failure.

- 모든 OSI Layer 모니터링

- TAP 자체는 어떤 IP address 혹은 Mac address 도 없습니다.



2. 제품사양

모델명		F1M4-SR4	F1M4-SR10	F2M4-SR4	F2M4-SR10
네트워크	Connector	4x MTP 12p	4x MTP 24p	8x MTP 12p	8x MTP 24p
	Links	1	1	2	2
미디어 인터페이스	Fiber Type	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
	Coupling Ratio	50:50	50:50	50:50	50:50
	최대삽입손실 (Insertion Loss)	4.2dB			
외관치수	DIMENSION	114 x 174 x 30mm			
	무게	460g		660g	660g
	설치방법	Standalonne/Rackmount(1U에 3개 탭 수용)			



유사이드

Tel. 02-957-8783

Fax. 02-957-8785

<http://www.uside.co.kr>

Email: uside@uside.co.kr