


DDX-10/100 & DDX-TAP 1000


제품소개서

Mirroring Tap Device series

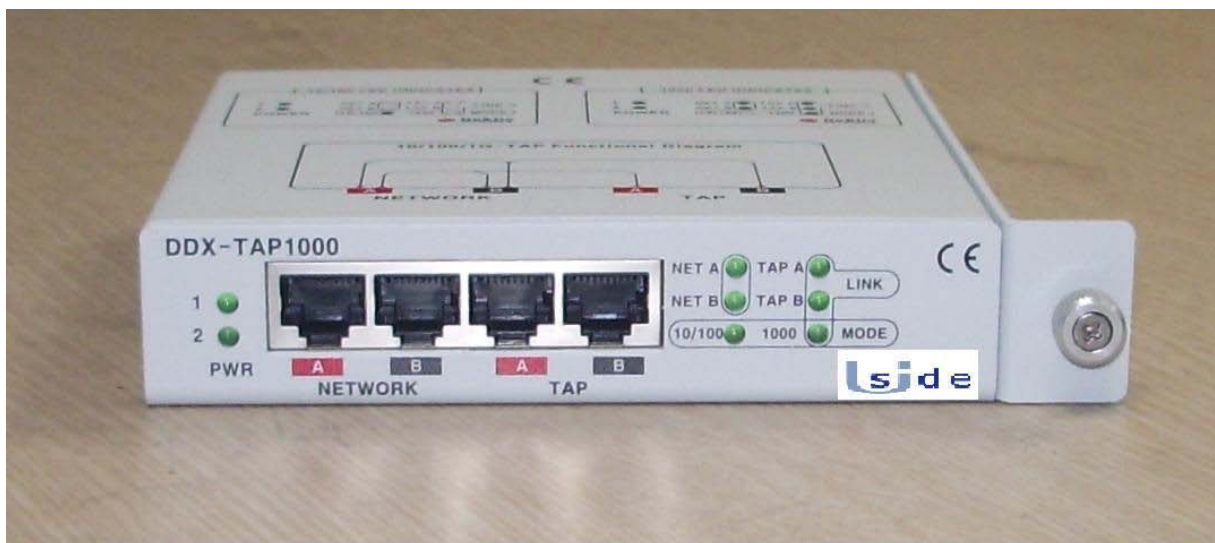

Uside

DDX-10/100 & DDX-TAP1000

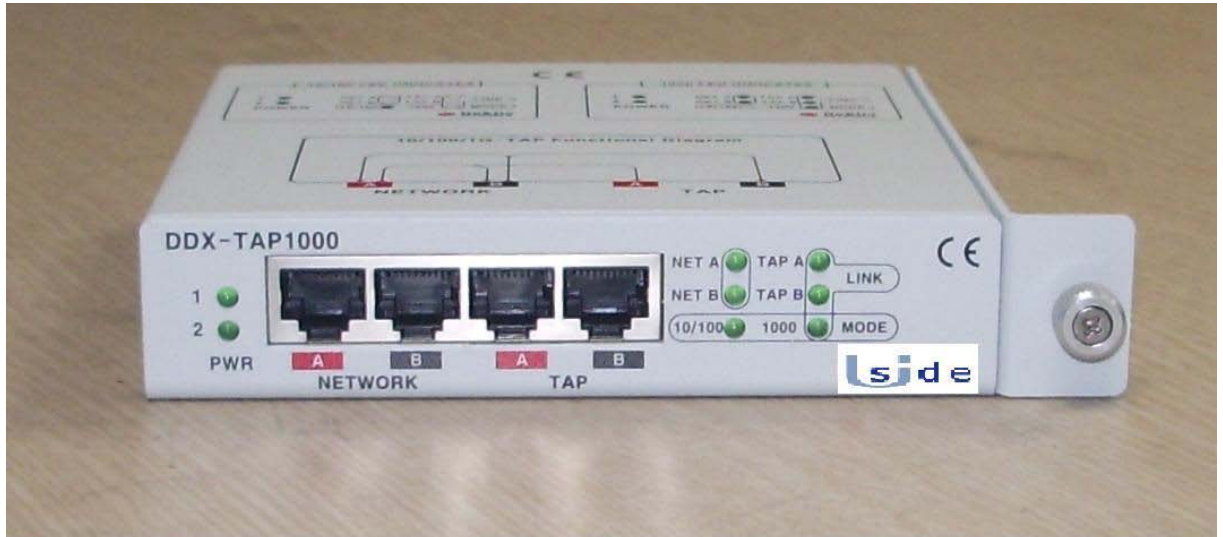

1. 특징

- Throughput 100%의 완벽한 Monitoring

스위칭 허브나 스위치에서 약 70~80%정도의 Throughput 을 지원하는 데 비해 네트워크 DDX-1000 은 Full duplex mode 에서 100% Throughput 을 완벽하게 지원합니다

- 이중 전원 공급 모드 지원

이중의 전원 공급으로 무결점 네트워크 서비스를 보장합니다.

- 완벽한 전원 장애 프리

공급되는 전원이 차단되는 경우에 즉각적인 바이패스(bypass) 모드로 전환하도록 설계되어 메인 네트워크의 흐름이 차단되지 않게 보호해줍니다.

- 완벽한 네트워크 프로토콜 지원

10/100Mbps 상에서 Full duplex mode 를 지원하는 것은 물론이고 일부 스위칭 장비에서 지원하지 못하는 VLAN 환경에서도 완벽하게 네트워크 모니터링을 지원합니다.

2. 시스템 사양

구 분		DDX-10/100	DDX-TAP 1000
네트워크 인터페이스	Network port	2 개의 RJ45 포트	
	Monitor port	2 개의 RJ45 포트	
	Maximum speed	10/100 Mbps	1000 Mbps
	최대 연결케이블길이	100m	
동작 환경	동작온도/습도	0 - 40℃/10-90%	
외관 치수	DIMENSION	31mm*141mm*120mm	
	무게	400g	
	설치방법	Stand alone/Rack Mount	
전원	소비전력	1.5W	
	아답터	Input 100~240VAC Output 5V - 1A	