

# The desktop Network Packet Broker





## 1. 특징


- 2Link(4 10/100/1000 UTP)를 2 X 1/10Gbit Aggregation&Regeneration&Filtering Tap
- Load Balance 기능- 10Gbit Link를 4개의 10/100/1000UTP 포트로 분산 처리
- 모든 10G포트 및 모든 1G포트가 INPUT 또는 OUTPUT으로 설정가능
- 점보 이더넷 프레임처리 - 최대 9000바이트
- 포트구성: 4 x 10/100/1000 Base-T
  - 2 x SPF+ 1/10 Gbit
  - 1 x 10/100/1000 Base-T (Management)
  - 1 x RS232 Console
- 설정방법: WEB GUI
  - Telnet and SSH Text Menu
  - Telnet and SSH CLI
- 전원이중화
- 설치방법: Standalone 또는 Rackguide
- 작동온도: 0 to 45°C
- 크기: W=200 mm, L=200 mm, H=42.80mm
- 옵션: 본체 뒤쪽에 2개의 1G/10G 광탭 장착



## 2. 일반적으로 사용 예시

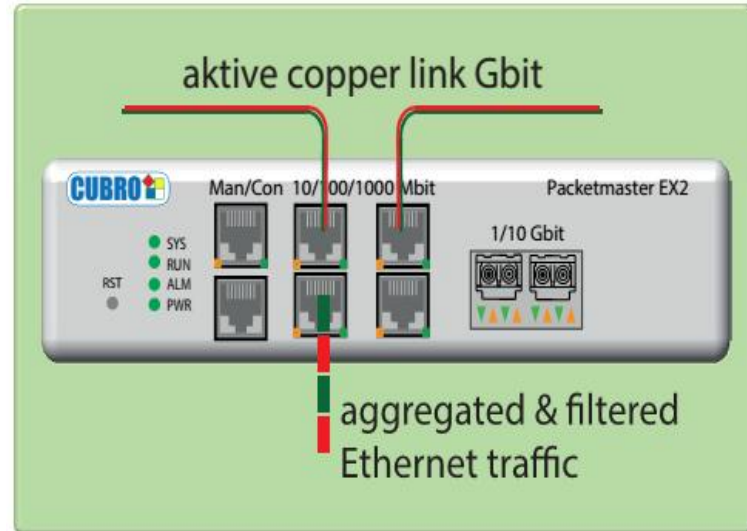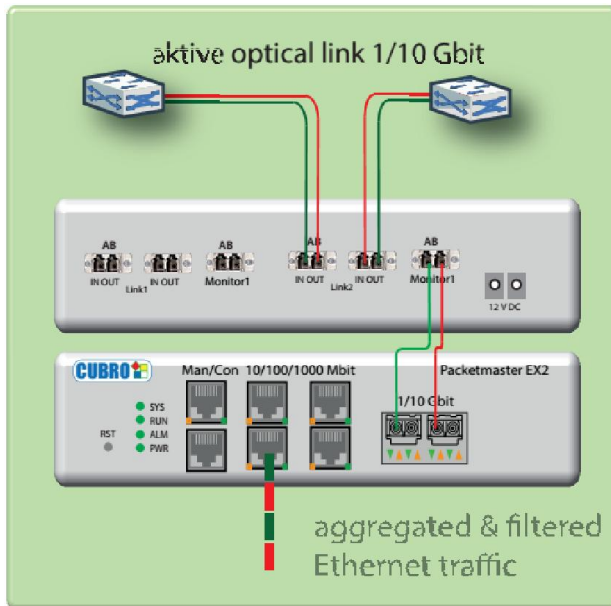


### <10Gbit 모니터링>

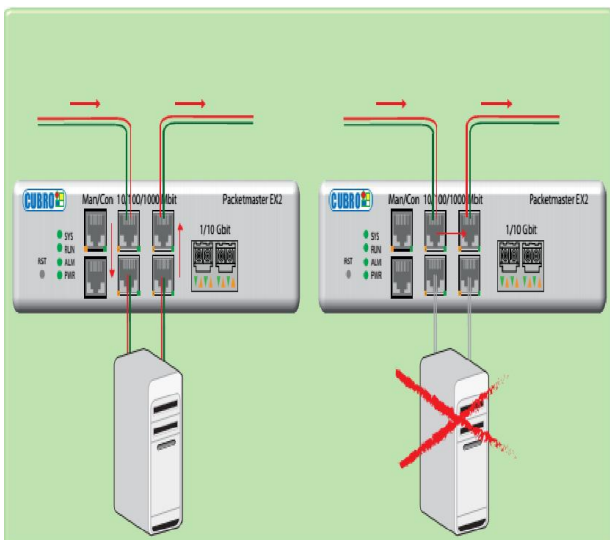

### < Bypass 기능 >

### <1Gbit Copper Monitoring>

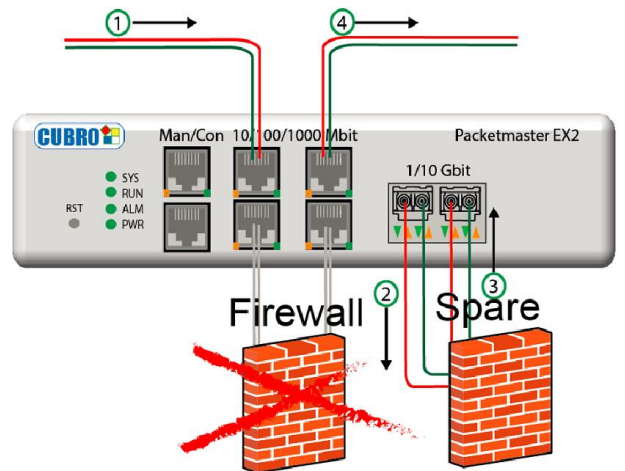

Spare device option

### <백업장비로의 Bypass기능>