




XX-32G™



Consolidation, Aggregation, Filtering & Routing of 1GbE & 10GbE Traffic for Network Monitoring



Two (2) 10GbE fixed SFP+ Ports

Four (4) fixed 1GbE SFP Ports

Connectivity section

„hot swap“ Connectivity module :

8* 1GbE Copper Span's or

4* 1GbE Copper In-Line (or Mix In-Line & Span) or


8* 1GbE SFP Span's

passive TAP section - passive **Fiber TAP** - up to four (4) failsafe In-Line Tappings for further SFP Span Module use

1. 특징

- 10G&1G Aggregation 및 Regeneration Filtering Tap
- Load Balance 기능
- 모든 10G포트 및 모든 1G포트가 INPUT 또는 OUTPUT으로 설정가능.
- How Swap 인터페이스
- XX-32 Manger Software를 이용해서 간단하게 제품기능을 설정.(GUI 인터페이스)
- 이중전원 (옵션으로 선택가능)
- 랙마운트 타입 (19인치 1U사이즈)

2. 일반적인 사용 예시

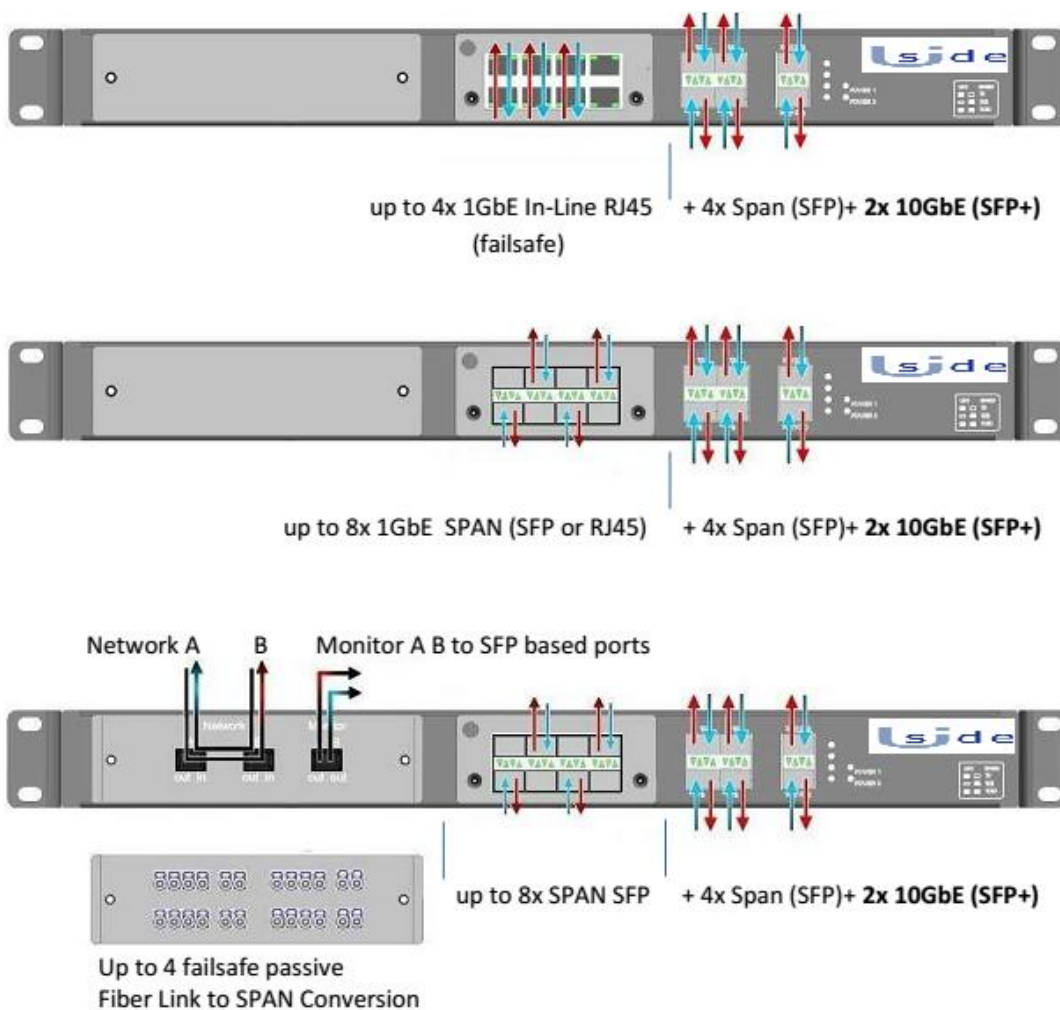

3. 제품사양

모델명	XX-32G
포트구성1	4 X 1 INLINE 10/100/1000 RJ45(8포트), 4개의 1G SFP, 2개의 10G SFP+
포트구성2	8 X 1 SPAN 10/100/1000 RJ45(8포트), 4개의 1G SFP, 2개의 10G SFP+
포트구성3	8 X 1 SFP, 4개의 1G SFP, 2개의 10G SFP+
LED	Link and Activity LED, 2 x Power LED
옵션포트	단일 1G(10G)광탭, 4개의 1G(10G)광탭 (주문요청 시 추가할 수 있습니다)
관리포트	RJ45 , RS232
전원	100-240V/ 50-60Hz
온도	작동온도(0°C to 50°C) 저장온도(-20°C to 90°C)
DIMENSION	19인치, 44x480x260 mm (HxWxD)
무게	5Kg
설치방법	Rack mount(19인치 1U사이즈에 장착)
인증	ROHS, CE